

# JS - WP370HDRX

- HDBT™
- HDCP
- 4K
- 1080P/60Hz
- PoC



## 简介

JS-WP370HDRX 是一款适合于墙面安装的双绞线信号延长器,可以通过后端的网络输入将信号转换成 HDMI 信号输出给显示设备,与 JS-HDBT 系列接线盒搭配使用,实现远距离(70米)传输高清信号。设备不仅能够传输高清图像信号,而且支持 HDCP 和 CEC 功能。对于图像清晰度极高的高分辨率数字信号,本延长器可在低成本的网线解决方案上,完美的加大其传输距离。


## 共有特性

- 符合 HDMI 1.4、HDCP 2.0 规范；
- 最高支持 1080P/UXGA 高清输入,输出分辨率与输入相同；
- 支持 3D 4K2K；
- 连接指示 Link；
- HDCP 协议指示；
- 设备运行指示灯；
- 支持 HDBaseT 协议；
- 支持 RS232 透传功能；


## 主要参数

接收器输入端口	1 x 6 类线 RJ 45 8 针
接收器输出端口	1 x HDMI 插座
分辨率	
HDTV	720P50/60、1080i 50/60HZ、1080p 50/60HZ
PC	640x480=VGA72、VGA75、VGA85 800x600=SVGA56、SVGA60、SVGA72、SVGA75、SVGA85 1024x768=XGA60、XGA70、XGA75、XGA85 1280x1024=SXGA60、SXGA75、SXGA85 1600x1200=UXGA60 1920x1200= 缩短消隐 WUXGA


产品尺寸	面板: 264mm*86mm 底盒: 250mm*75mm*60mm 入墙开孔: 254mm*79mm*65mm 桌面开孔: 205mm*74mm
------	--

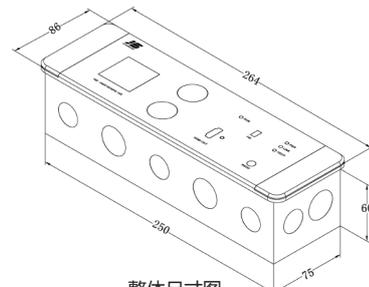

整体尺寸图  
(单位: mm)

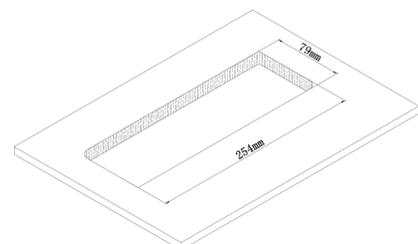

入墙安装方式开孔尺寸图  
(需选配入墙底盒)  
(单位: mm)

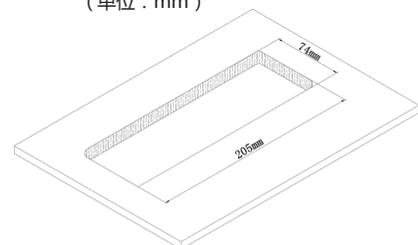

桌面安装方式开孔尺寸图  
(单位: mm)

## 卡依式模块可替换模块类型



卡依母头 卡依公头 3.5 音频 BNC 视频头 音响座 网络模块 光纤 USB HDMI